


Spessore mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm
0,5	528	338	217	137	92	64	47	656	420	292	214	164	124	90
0,6	663	424	269	169	114	80	58	849	543	377	277	212	153	112
0,7	788	504	318	200	134	94	69	1057	677	470	345	258	181	132
0,8	897	574	362	228	153	107	78	1284	822	571	419	294	206	150
1,0	1114	713	450	283	190	133	97	1740	1114	773	545	365	256	187

Carico uniformemente distribuito in kg/mq , freccia < 1/200 della luce di appoggio
Formula di conversione : Kg/m² = 0,0098 KN/m²

ELEMENTO GRECATO MODELLO 38-732

ACCIAIO						
Spessore	mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso	Kg/m ²	5,36	6,43	7,51	8,58	10,72

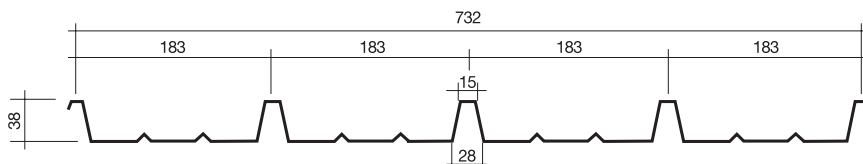

Spessore mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm
0,5														
0,6	640	410	284	209	142	100	73	675	431	300	221	169	133	108
0,7	770	483	335	246	168	118	86	809	518	360	264	202	160	129
0,8	887	557	386	284	193	135	99	946	606	421	309	236	187	151
1,0	1119	702	487	359	244	172	125	1226	784	545	400	307	242	196

Carico uniformemente distribuito in kg/mq , freccia < 1/200 della luce di appoggio
Formula di conversione : Kg/m² = 0,0098 KN/m²



Tutti i dati riportati in queste schede sono stati ricavati per condizioni teoriche di carico, montaggio e vincoli. Sarà cura e responsabilità del progettista la loro verifica in funzione delle condizioni di esercizio di ciascun progetto.